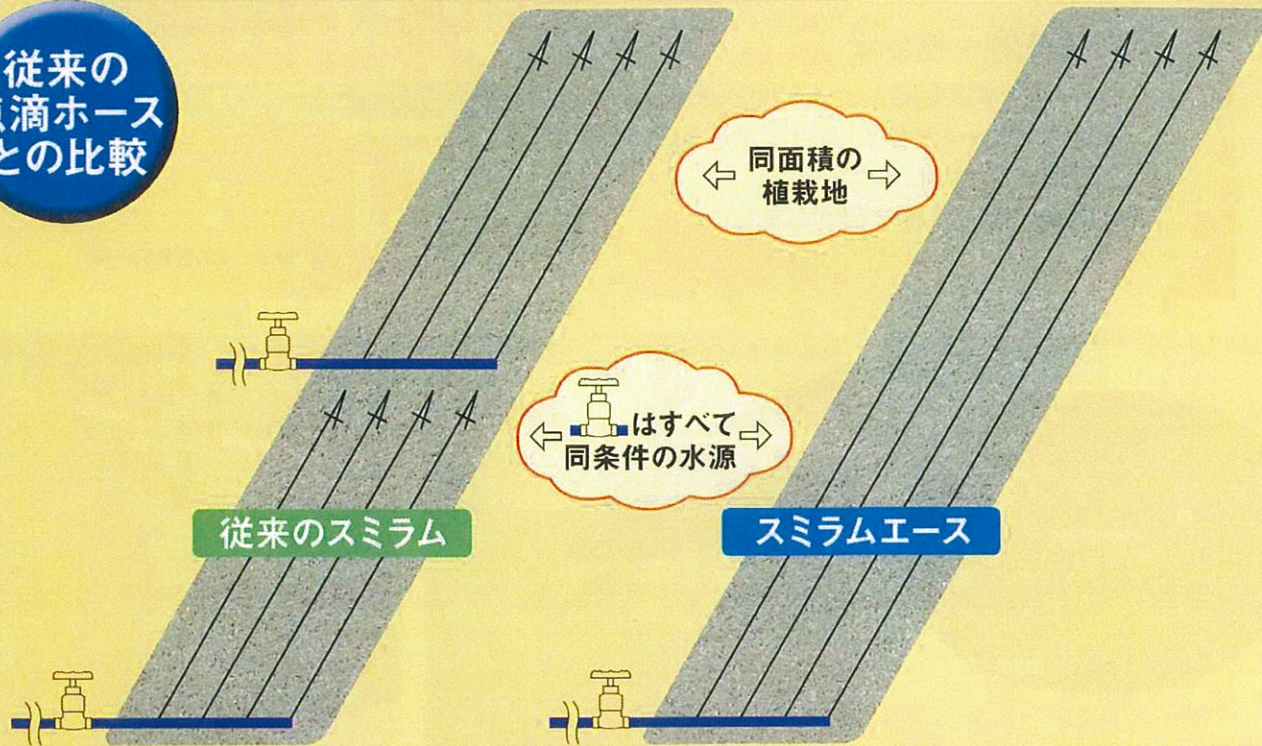


更に節水効果を高めた **エコ型ホース** も誕生! **スミラムエース**

長尺均一性が従来型に比べ大幅にアップ(153m→263m)

従来の
点滴ホース
との比較



イニシャル
コストダウン

●同面積の植栽地でスミラムエースを使用すれば
制御機器コストを大幅にダウン!

ランニング
コストダウン

●制御機器が少なくなるのでメンテナンスが楽になります。
●従来型に比べゆっくり水を滴下するので土中での水平分散も高まり、
節水効果も期待できます。

●本カタログに掲載の仕様は改良の予告なく変更することがあります。
●記載してあります価格には消費税は含まれておりません。ご購入に際しましては記載価格とは別に消費税を申し受けます。

■お問い合わせは下記へどうぞ

株式会社 **イズカ**

〒693-0043 島根県出雲市長浜町337-13
TEL(0853)28-2688(代)FAX(0853)28-2802
E-mail: info@izuka.co.jp http://www.izuka.co.jp

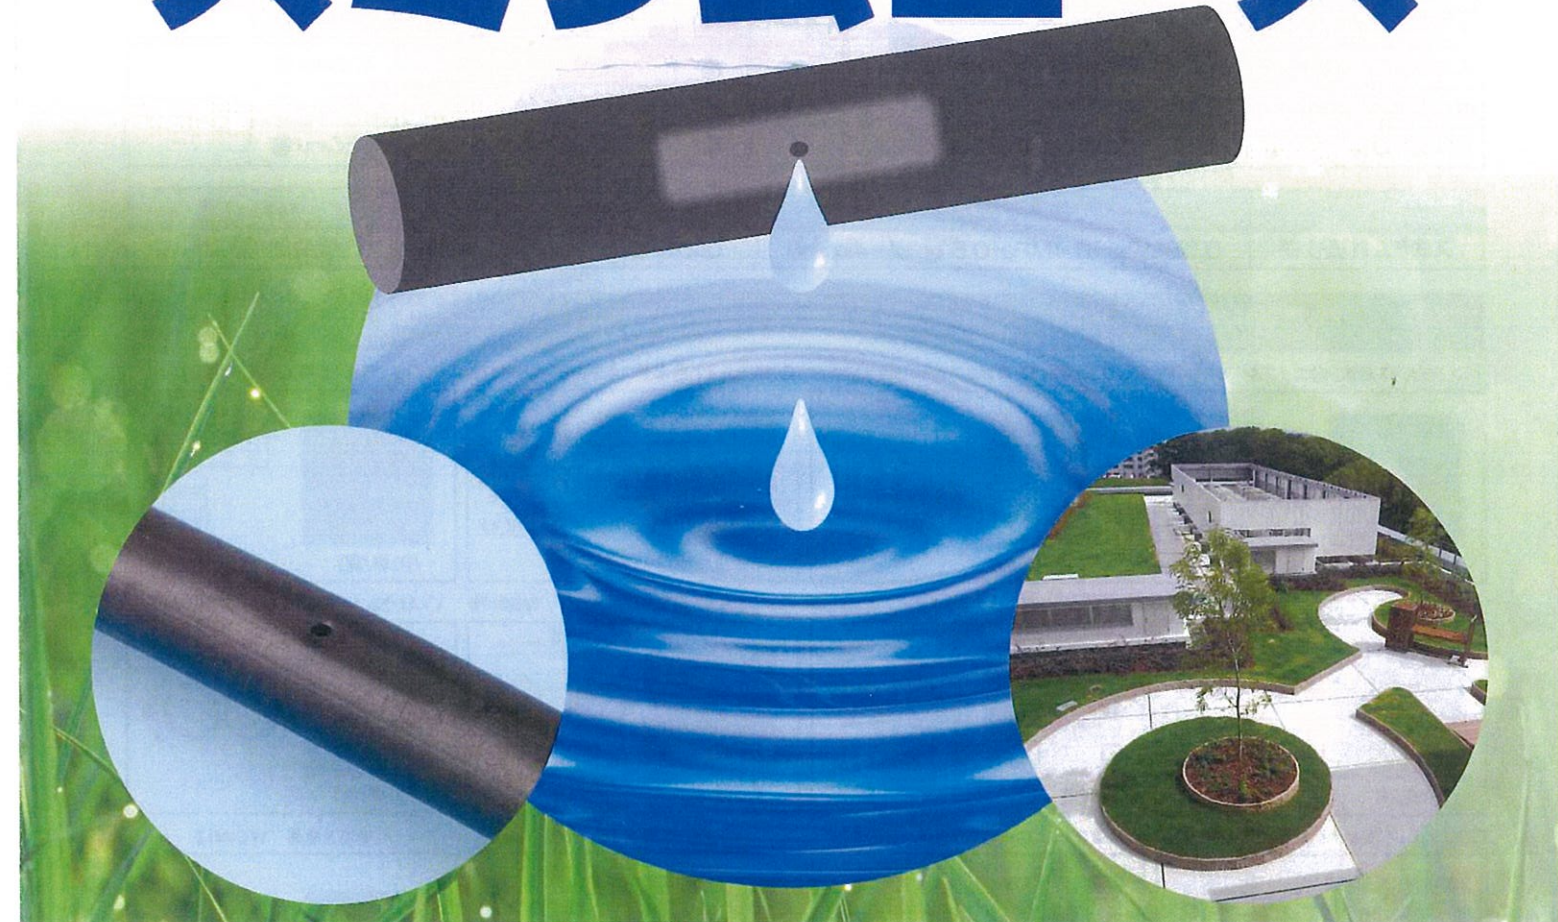
住化農業資材株式会社

大阪本社
〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目6-17 住化不動産横堀ビル2F
TEL:06-6204-1031 FAX:06-6204-1247

東京営業所
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3丁目5番4号 MS-2ビル7階
TEL:03-5643-8112 FAX:03-3660-1890

緑化用高性能点滴ホース

**スミラム・
スミラムエース**



スミラムシリーズの特徴

省力化

手まき散水に比べて
格段に広い面積を
簡単に水やり可能
です。

節水
効果

植木の根元に直接
散水するので
効率良く水やりが
できます。

最適な
水やり

植木の種類に応じた
水量が水やりできます。

飛沫
防止

点滴散水ですので
人や車に水が掛かる
被害を防止できます。

均一な
散水

水圧の変化に影響
されず(0.05MPa
~0.4MPa)一定の
水量を点滴します。

傾斜地
の散水

平坦な場所以外でも
均一な散水ができます。

長尺
均一性

スミラムエース17-05
では263m(0.2MPa
時)までの均一な
散水ができます。

耐圧性
耐候性

最高使用圧 0.4MPa
使用実績は屋外使用
で15年以上です。

地中
埋設

芝生での使用時に
埋設が可能です。

住化農業資材株式会社

「圧力補正機構付き 点滴ホース」スミラム




















緑化灌水用ホースとして信頼できる高性能点滴ホースです。

品名	品番	寸法(mm) 外径×内径×ホース厚	吐出量 ℓ/時・穴	色	長尺均一性		梱包・販売単位	在庫状況
					0.2MPa			
スミラムエース17-03	WB6780	17×14.6×1.2	1.0	黒	170m		200m/巻	通常在庫品
スミラムエース17-05	WB6781		1.0	黒	263m		200m/巻	
スミラム 17-2.3-03	WB6127		2.3	黒	98m		200m/巻	
スミラム 17-2.3-05	WB6128		2.3	黒	153m		200m/巻	
スミラム 17-2.3-03 茶	WB6135		2.3	茶	98m		200m/巻	
スミラム 17-2.3-05 茶	WB6137		2.3	茶	153m		200m/巻	
スミラム17 穴なしホース	WB6597	17×14.6×1.2	—	黒	—		100m/巻	通常在庫品
ポリエチレン管φ16 ISO規格	WB6357	16×13.6×1.2	—	黒	—		50m/巻	
ポリエチレン管φ20 ISO規格	WB6520	20×17×1.5	—	黒	—		50m/巻	

※1 平地地の場合

	使用可能圧力	標準使用圧力	耐圧強度	材質
スミラム共通仕様	0.05MPa~0.4MPa(0.5kg/cm ² ~4kg/cm ²)	0.2MPa(2kg/cm ²)	1.2MPa	低密度ポリエチレン

スミラム専用継手

<p>◇スミラム 17用ネジ付ニップル WB6171</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇スミラム 17用コネクター WB6172</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇スミラム 17用水平コネクター WB6176</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇スミラム 17用エルボ WB6174</p>  <p>(50個/袋)</p>
<p>◇スミラム 17用チーズ WB6175</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇スミラム 17用クロスコネクター WB6178</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇スミラム 17用エルボオスネジ WB6179</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇スミラム 17用エンドリング WB6177</p>  <p>(50個/袋)</p>
<p>◇スミラム 17用スナップクリップ WB6191</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇スミラム コンビコネクター WB6170</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇スミラム 17用プラグ WB6167</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇押さえ金具 WD9913</p>  <p>(50本/束)</p>
<p>◇スミラム 20用ネジ付ニップル WB6161</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇スミラム 20用コネクター WB6181</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇スミラム 20用水平コネクター WB6163</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇スミラム 20用エルボ WB6183</p>  <p>(50個/袋)</p>
<p>◇スミラム 20用チーズ WB6185</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇スミラム 20用エンドリング WB6215</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇スミラム 20用スナップクリップ WB6166</p>  <p>(50個/袋)</p>	

※専用継手とスミラムシリーズは、工具なしで接続可能です。 ※袋単位(50個入)のご注文は送料不要です。ただし押さえ金具は2束以上。

植栽への灌水ホースとして長年の信頼をいただき、
昨今の屋上緑化、壁面緑化等にも適した信頼性の高い灌水ホースです。

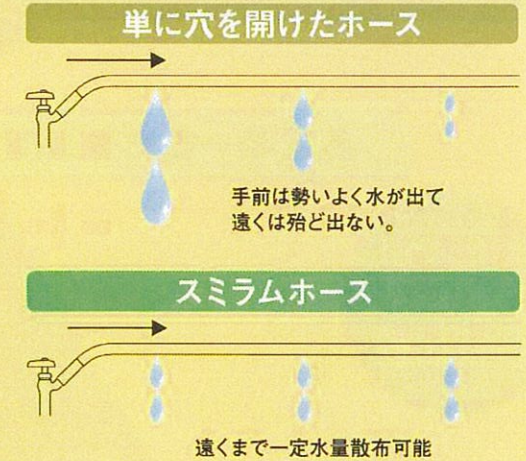
点滴 ホース 豆知識

○圧力補正機構

穴の内側にダイヤフラム付ラビリンス通路を設けることで、ホースの入口側から末端側まで同水量の点滴を行います。

○長尺均一性とは

ホースを1本で延ばし、入口から送水し、末端まで均一(±5%)に吐出できる長さを長尺均一性といいます。一般的には〇〇mで表示します。



スミラム 施工 参考図

