


瓦のリサイクル

# アイセラミック

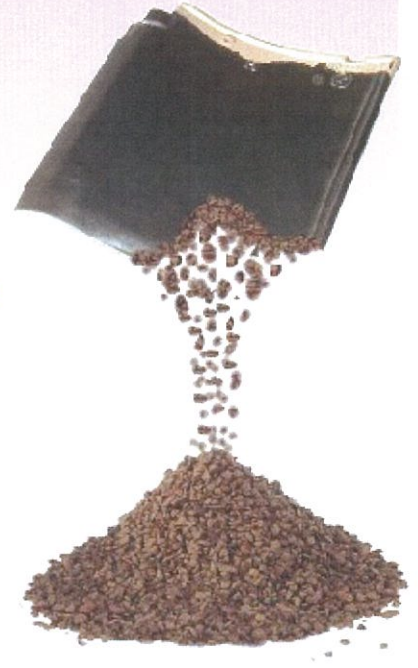

**用途**・・・植栽・農業用土壌改良材、排水層、園芸用土壌の被覆材、庭の敷砂など

pH：7.2（微アルカリ性）

## 特徴

アイセラミックはリサイクルセラミック（規格外瓦粉碎品）で抜群の透水性改善効果と通気性、また適度な保水性を兼ね備えた土壌改良材で、透水性（通気性）の悪い土壌に最適です。

また、排水性に優れ、硬質でつぶれる事も無く、地中の排水層としても効果的です。

マルチング材及び、防災砂利としても広く活用されています。

土壌環境基準（環告第46号）をクリアしています。

計量項目：カドミウム、全シアン、有機リン化合物、鉛、六価クロム、砒素及びその化合物、総水銀、セレン及びその化合物

計量：（財）島根県環境保健公社



用途に合わせた粒度をご用意しました。

粒度：1～4mm, 4～13mm, 13～30mm



<製造・販売元>



株式会社 **イズカ**

〒693-0043 島根県出雲市長浜町337-13

本社/TEL(0853)28-2688(代)

FAX(0853)28-2802

<http://www.izuka.co.jp>

<代理店>